

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > 6 plazas
- > Altura : 527 mm
- > Longitud: 1900 mm
- > Profundidad: 572 mm
- > Estructura: tubo de acero 50 x 30 mm, 2 mm de espesor y Ø 22 mm, 1,2 mm de espesor

### CONSEJOS DE MONTAJE

- > Anclaje al suelo mediante orificios de Ø 12 mm (tornillería no suministrada)

### OPCIÓN


- > Arco antirrobo en acero Ø 35 mm

### REFERENCIAS

	Galvanizado	Pintado sobre galvanizado
Aparcabicicletas optimum - entregado desmontado	204737	-
Aparcabicicletas optimum - entregado montado	204734	204735
<b>Opción</b>		
Arco antirrobo (vendido por 3 uds.) - suministrado aparte	204736	204738




Ref. 204735 + 204738

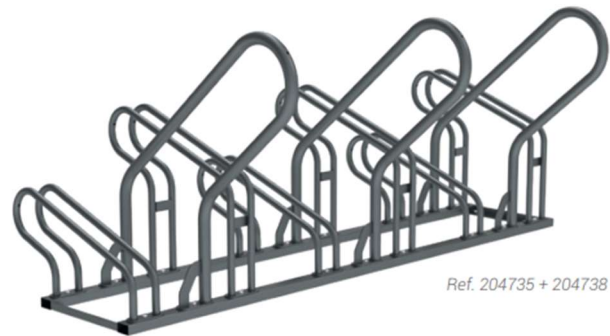

Ref. 204735 + 204738

### ESQUEMA

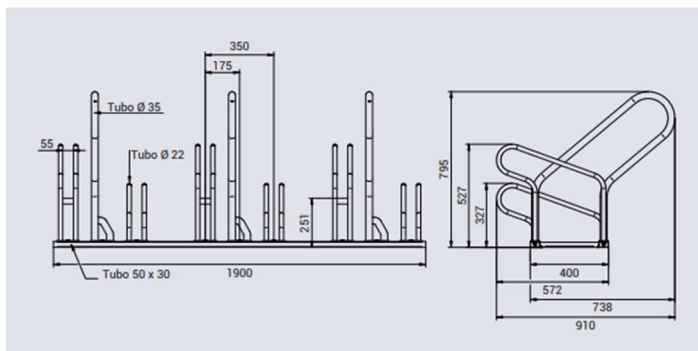

Ref. 204734

### ACABADO

- > Acero galvanizado o pintado sobre galvanizado según nuestra gama de colores

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017	Galva
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY®	Aspecto acero Corten	

